



Pro každý okruh použití:
Dveřní zámky Gege

Serie 121 „Dveřní zámek Austria standard“




Pro vnitřní dveře a mezidveře do 40 kg hmotnosti dveří

- Míry a požadavky dle ÖNORM B 5350
- Střelka pravolevě přestavitelná
- Síla pláště 12 mm, dvouzápadový (u WC jednozápadový)
- Plášť a kryt z ocelového plechu o síle 1,2 mm ELO-pozinkován

Provedení

- Art.č. 121.BB ... motýlk.klíč
- Art.č. 121.KB ... klíč
- Art.č. 125.WC ... dveře pro WC a koupelny
- Art.č. 121.PZ... pro profilovou vložku bez převodu
- Art.č. 121.WZ... pro profilovou vložku s převodem

Všechna uvedená provedení jsou k dostání se zaobleným čelem (R) nebo s hranatým čelem (E).

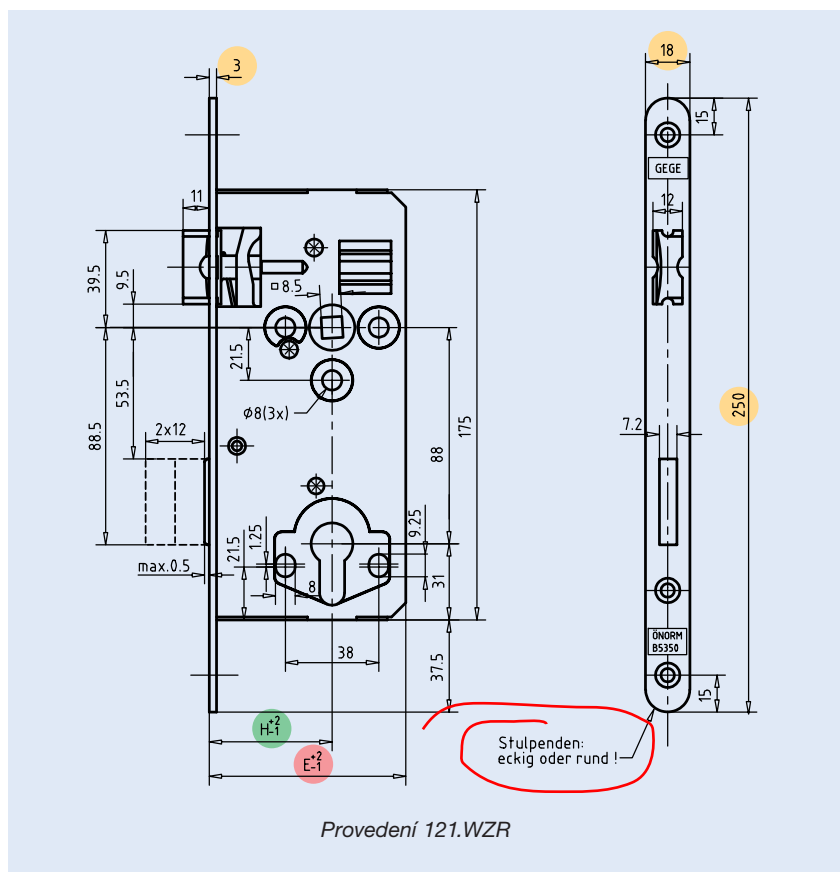

Rozměr H	50 mm
Šířka pláště	80 mm
Rozměry čela	250 x 18 x 3 mm 250 x 20 x 3 mm 250 x 22 x 3 mm
Povrchová úprava čela	GV žlutě pozinkováno DS dekor. stříbro BV modře pozinkováno

Provedení				
	BB	KB	WC	PZ/WZ
Rozteč LM	90	90	90	88, 90
Trn □ LM 88	8,5	8,5	8,5	8,5
Trn □ LM 90	8,0/9,0	8,0/9,0	8,0/9,0	8,0/9,0
Ořech dole u WC provedení 7,0/8,0/4,0 mm				

Dveřní zámek serie 101 „Silencio“




Pro vnitřní dveře a mezidveře do 40 kg hmotnosti dveří

- Míry a požadavky dle ÖNORM B 5350
- Střelka pravolevě přestavitelná
- Síla pláště 12 mm, dvouzápadový (u WC jednozápadový)
- Plášť a kryt z ocelového plechu o síle 1,2 mm ELO-pozinkován

Provedení

- Art.č. 101.KB... klíč
- Art.č. 101.WC... dveře pro WC a koupelny
- Art.č. 101.PZ... pro profilovou vložku bez převodu

Všechna uvedená provedení jsou k dostání se zaobleným čelem (R) nebo s hranatým čelem (E).

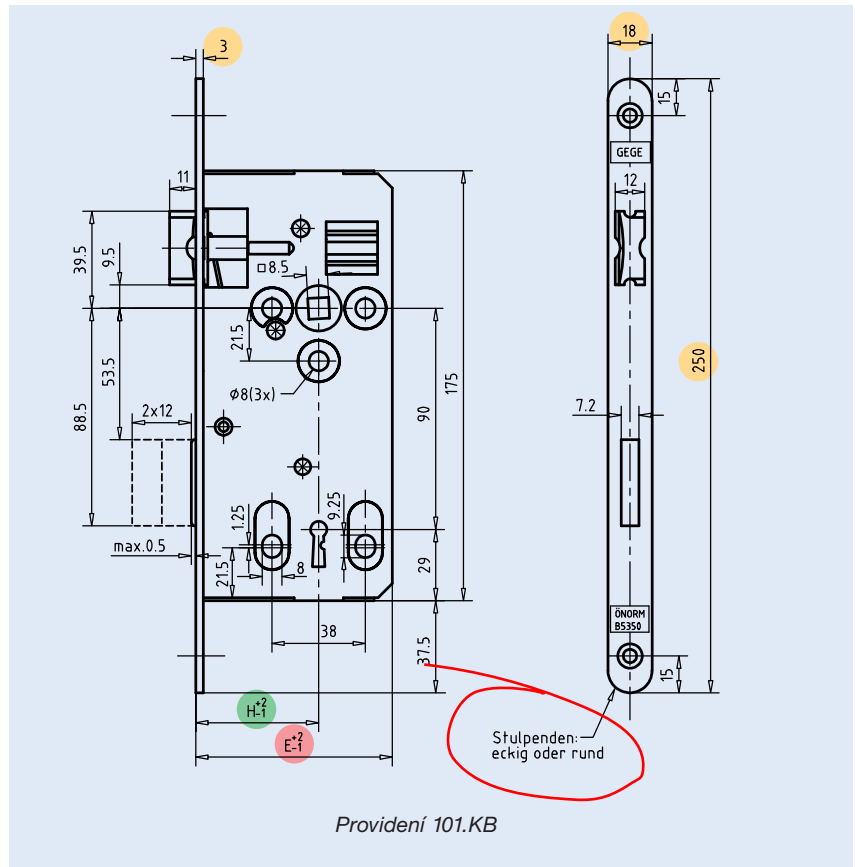


Střelka „Silencio“

Střelka z umělé hmoty pevná v závěru a odolná proti UV umožňuje tiché zapadnutí střelky do protiplechu.



▲ Střelka „Silencio“ u čela DS



▲ Střelka „Silencio“ u čela GV

Rozeř H	50 mm
Šířka pláště	80 mm
Rozeř čela	250 x 18 x 3 mm
Povrchová úprava čela	GV žlutě pozinkováno DS dekor. stříbro BV modře pozinkováno

Provedení	KB	WC	PZ
Rozeř LM	90	90	88
Trn □ LM 88	8,5	8,5	8,5
Trn □ LM 90	8,0/9,0	8,0/9,0	8,0/9,0
Ořech dole u provedení WC 7,0/8,0/4,0 mm			



Další stavební kameny Kaba Total Access z bezpečnostní nabídky Kaba



Bezpečnost a komfort: Kaba quattro S

Technika oboustranných klíčů Kaba poskytuje na základě speciálních výrobních postupů a vysokého počtu párů stavítek vysokou ochranu proti nedovolenému kopírování klíčů a pokusům o vyhmatání.

Kaba quattro S znamená ale také dodatečný komfort. Oboustranný klíč zamyká vždy, lhostejno jak je zasunut.

Barvy vytvářejí přehled: Umělohmotné klipy, které jsou k dostání v paletě 14 barev jsou rozpoznávací pomocí a současně flexibilním organizačním nástrojem.

Investiční bezpečnost: Kaba quattro S je také dodatečně kombinovatelná s elektronickými uzamykacími systémy Kaba.



Bezpečnost ve stylu: Bezpečnostní kování Gege

Bezpečnostní kování má za úkol chránit dveřní zámky a uzamykací vložky před napadením. Bezpečnostní kování Gege jsou již roky úspěšně uvedeny na trh a odzkoušeny podle mezinárodních norem a zadání.

Vyznačují se náročným designem, rozsáhlými bezpečnostními hledisky a variantami produktů ušitých na míru požadavkům zákazníků.

Díky vypilované technické konstrukci, prvotřídním materiálům a starostlivému zpracování jsou vysloveně odolné proti vloupání.



Osvědčené a flexibilní: uzamykací systémy Gege

Uzamykací systémy Gege jsou vyvíjeny na zásadě vzestupné kompatibility.

Tím představuje Gege AP 2000 základnu pro následující systémy AP 3000, AP 4000 a ANS-2. Solidní základní konstrukce, přesné zhotovení a flexibilita (Combisystémy) jsou úhelnými body osvědčené značky Gege.


Veškeré vložkové systémy Gege jsou odolné proti vloupání podle ÖNORM EN 1303, resp. DIN EN 1303 a DIN 18252. Na přání je možno dodávat vložkové systémy Gege také v provedení VdS.

Kaba GmbH 

Wiener Strasse 41-43, A- 3130 Herzogenburg /Austria
Tel. +43 (0)2782 808 0*, Fax +43 (0)2782 808 5505
office@kgh.kaba.com
<http://www.kaba.at>


 **KABA**[®]
TOTAL ACCESS

Gege serie 124 MFV: dveřní zámek odolný proti vloupání se 4- nebo 6-násobným rozvorem

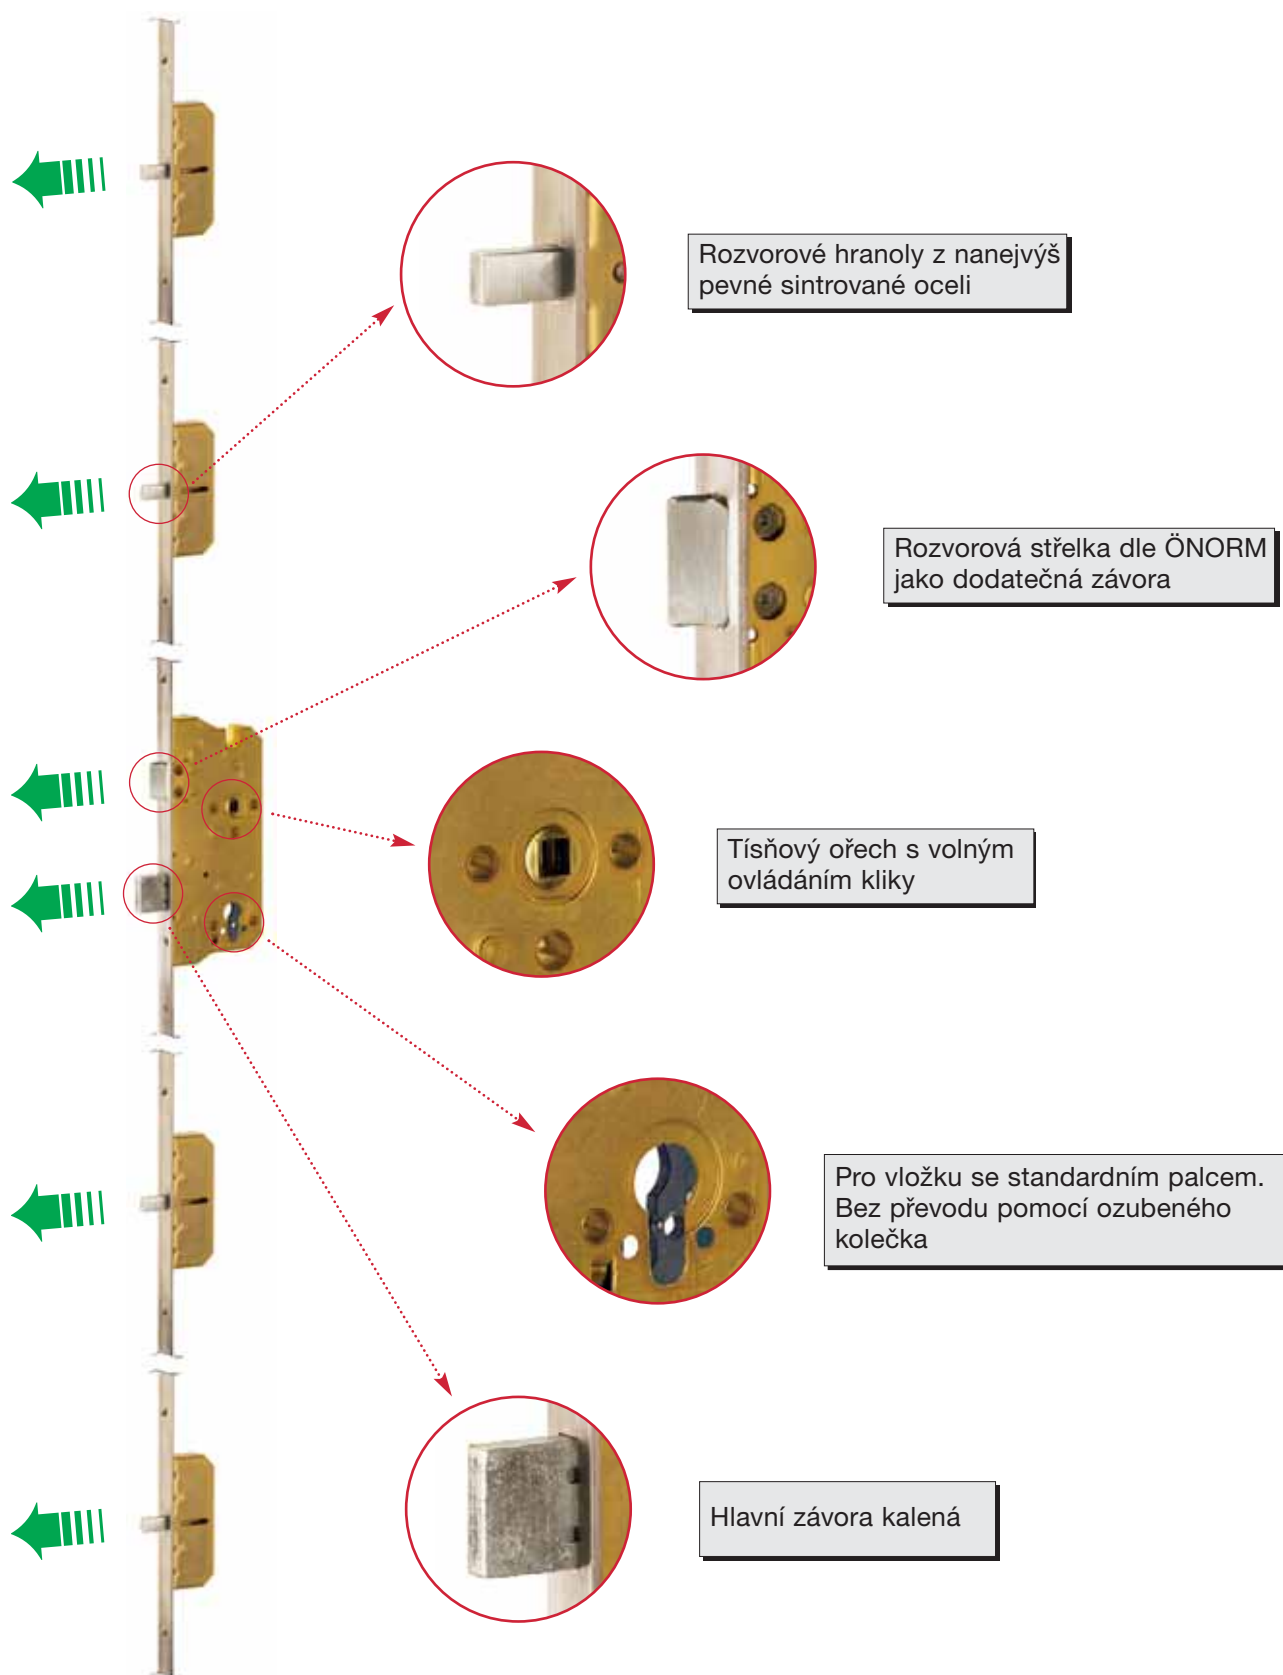

*Vícenásobný rozvor Gege, 6-násobný:
Hlavní závora, střelka, 4 rozvorové hranoly*

Gege serie 124 MFV: dveřní zámek odolný proti vloupání se 4- nebo 6-násobným rozvorem

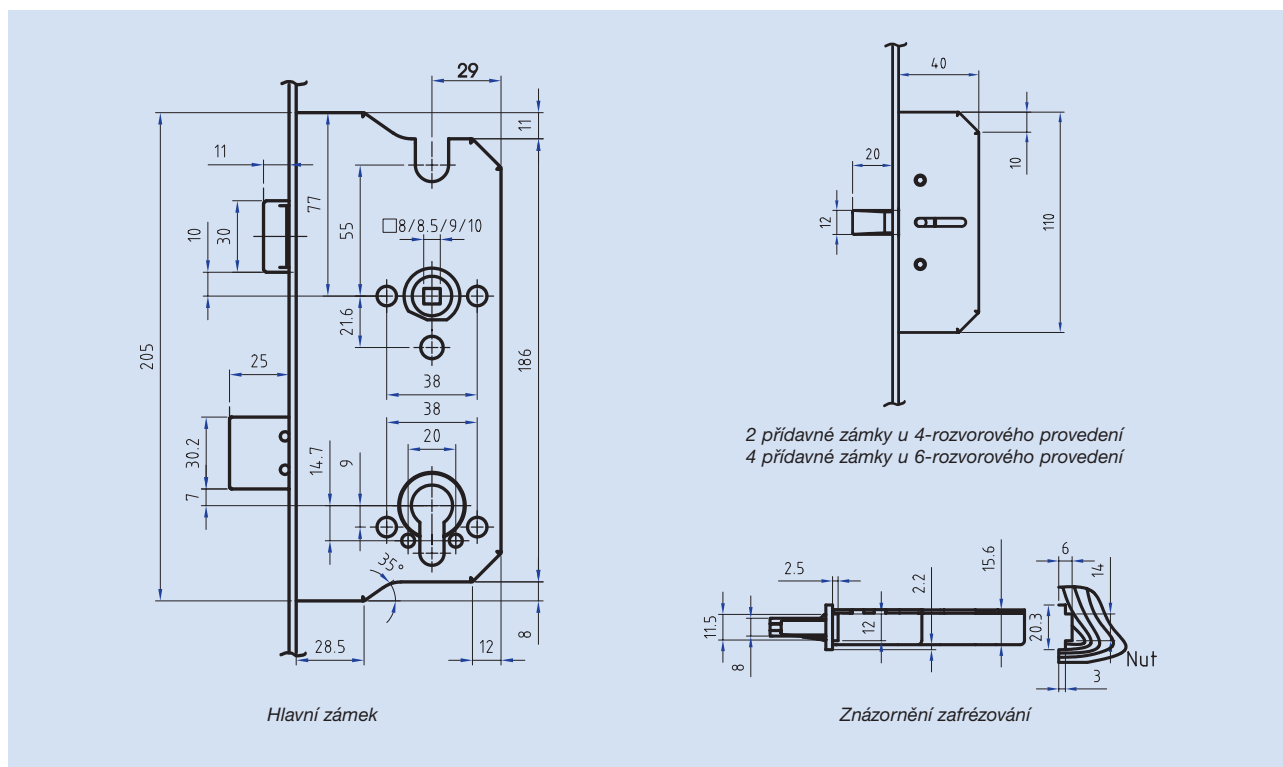

Vícerozvorový zámek Gege serie 124 MFV může být ovládán

standardní dvojitou vložkou bez otočného kolečka.

2-západová závora, automatické blokování střelky a volné ovládání kliky již po prvním západu.

K vysouvání rozvorových hranolů dochází prostřednictvím ploché posuvné konstrukce.

Vysunutí závory obnáší u hlavní 2x12,5 mm a u přídavných závor 2x10 mm.

Vhodný pro:

dveře zkoušené dle ÖNORM B 5338, třída odolnosti 2 nebo 3. Rozměry pro dřevěné dveře a normální zárubně dle ÖNORM B 5330-8.

Zkoušeno dle:

- pr EN 12209-4, WK 3
- DIN 18251, Kl. 3
- ENV 1627-1630, WK 3
- ÖNORM S6055-1 do S6055-4

Technické údaje

- Plášť z ocelového plechu 1,5 mm
- Hlavní závora z kalené oceli
- Rozvorové hranoly z nanejvýš pevné sintrované oceli
- Čelo v dekorativním stříbře (DS)
- Pro ohniodolné dveře T30

Důležitá hlediska

- Vysoká stabilita: plášť zámku je svařen s čelem. Kompaktní stavítka, které má dodatečnou oporu v krytu zámku.
- Kompaktní konstrukce: úzké přídavné pláště a plochá posuvná konstrukce garantují malou hloubku zafrézování
- Variabilní koncept s ohledem na rozměr trnu a rozteč
- střelka pravolevč přestavitelná
- tísňový ořech a rozvorová střelka
- silná pružina ořechu
- převodová funkce
- posuvná tyč střední